



# DETALLE PUERTA SISTEMA QCLASS

## PUERTA QCLASS

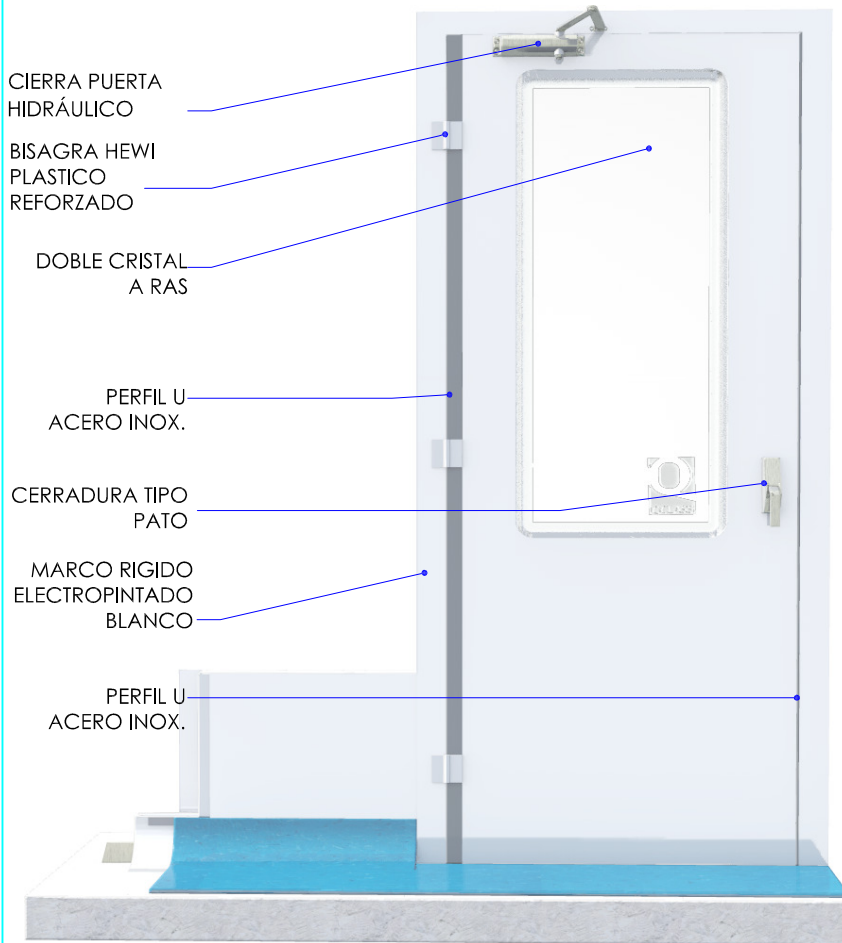

## PUERTA SISTEMA QCLASS

Formato inyectadas, compuestas de FRP con color incorporado, con alma de polisocianurato (PIR) densidad 35 Kg/ m<sup>3</sup> / Variable, cuyas dimensiones son 2,10mt de alto con anchos variables x 50mm espesor, también llevan vidrios de 5mm x 118cm x 49cm x 5mm a ras por ambos lados con esmerilado perimetral y sales de condensación en su interior arriba y abajo. Los cantos son protegidos con 1 Perfil U 15x53x1.5mm y otro de 35x53x1.5mm espesor de acero inoxidable calidad 304.

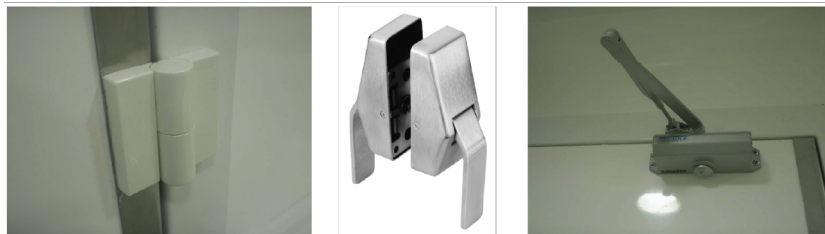

**Marcos :** De acero comercial electropintados blancos de una pieza, dimensiones de acuerdo a medidas de puertas.

**Bisagras :** Plásticas reforzadas importadas marca Hewi alemanas de 75mm con tapas oculta fijaciones.

**Cerradura Pato :** Cerradura Pato con extensión para puertas ancha y acabado antimicrobial función de paso HL6-2 US26D-AM

**Brazo hidráulico :** Cierra puerta hidráulico marca Dorma MA-4 70 kg.

**Burlete Sello :** Súper sello blanco de esponja DVP. Alto: 9 mm. Profundidad 8mm.



CONTENIDO  
DETALLE PUERTA QCLASS

QCLASS S.A.  
Av. Del Valle 570, ofi. 501-Huechuraba-Santiago, Chile.  
Fonos: (56 - 2) 23 36 14 70  
www.qclass.cl

DIBUJO	ROBERTO BACIGALUPO PARRA
REVISO	GUILLERMO GUEVARA G.
ARCHIVO	ESPECIFICACIONES TECNICAS-DWG
FECHA	2015

PROPIEDAD INTELECTUAL  
QCLASS S.A.

LAMINA  
12